

# SQAWKER<sup>®</sup> INSTALLATION INSTRUCTIONS



## Each Sqawker includes:

- 1 – Sign Frame
- 1 – Hose Bracket
- 2 – Hose Clamps
- 2 – Cable Ties



## PLACEMENT:


Attach the Sqawker onto your gas hose at eye level.

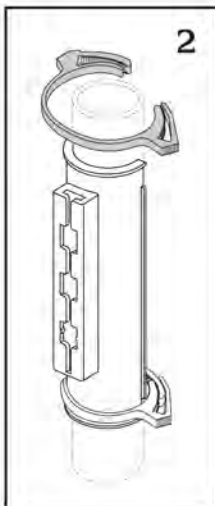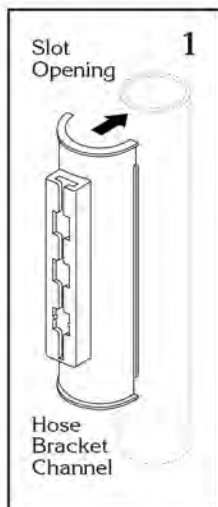


1. Position bracket in preferred location on gas hose. **NOTE:** Hose bracket channel faces the direction of sign frame with slot opening on top.
2. Enclosed are two sets of fasteners, but only one set is required. Measure the diameter of your gas hose to determine the appropriate fastener.




- A. Use the hose clamps for outside diameters between 1" and 1-9/16". Place one clamp in each recessed area of bracket and tighten. (See Illustration 2.) To loosen hose clamps, press teeth in opposite directions (vertically). (See Illustration 2C.)




- B. Other diameters fasten with cable ties. Position one cable tie in each recessed area of bracket and tighten. Cut off cable tie excess.

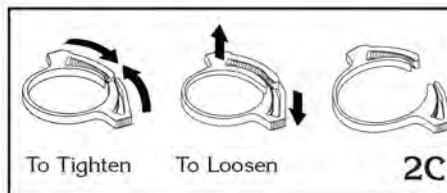

3. Insert graphic (4.4" x 6.4") in frame and close frame.

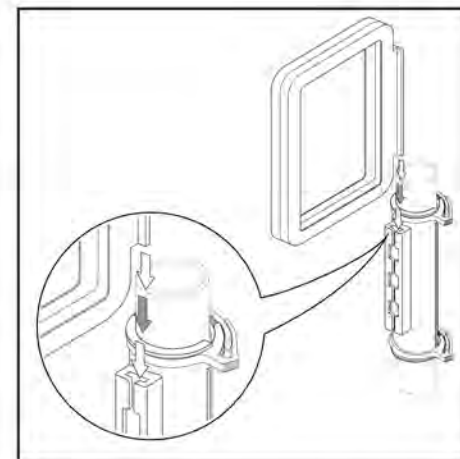

4. Slide frame down into the hose bracket channel until it locks.

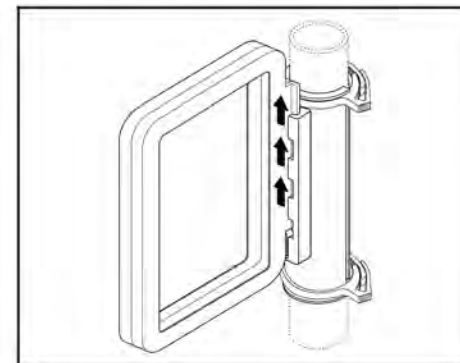

5. To change graphics, tap bottom of frame and slide frame up from channel and repeat Steps 3 and 4.

**thepark** AND FACILITIES  
CATALOG

220 Congress Park Dr. #215  
Delray Beach, FL 33445  
www.theparkcatalog.com  
Ph: 800-695-3503

# SQAWKER INSTRUCCIONES DE INSTALACION



## Cada Sqawker incluye:

- 1 – Marco para anuncio
- 1 – Soporte para manguera
- 2 – Abrazaderas para manguera
- 2 – Cables sujetadores



## COLOCACION:

Coloque el Sqawker en su manguera de gasolina al nivel de los ojos.

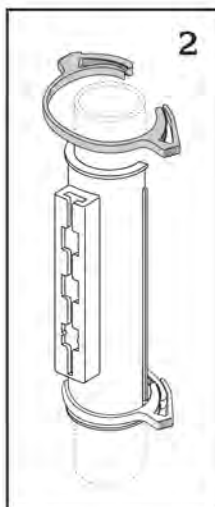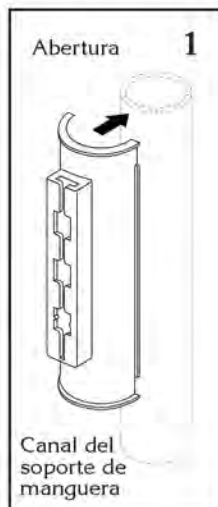


1. Ponga los soportes en la parte que prefiera de la manguera de gasolina. **NOTA:** El canal del soporte para manguera debe estar con cara en dirección del marco para anuncio con la abertura hacia arriba.
2. Hay dos juegos de sujetadores, pero solo un juego es requerido. Mida el diametro de su manguera de gasolina para determinar el sujetador apropiado.




- A. Use las abrazaderas para diametros entre 1" y 1-9/16". Ponga una abrazadera


en cada extremo del soporte y apriete la (vea la ilustración 2). Para aflojar las abrazaderas de manguera, presione los dientes en dirección contraria (verticalmente) (vea la ilustración 2C).




- B. Otros diametros use cables sujetadores. Ponga un cable sujetador en cada extremo del soporte y apriete. Corte el exceso de cable.

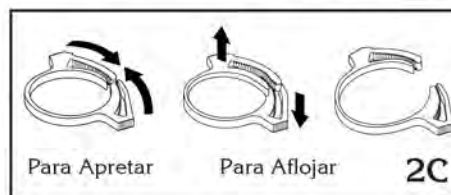

3. Introduzca la grafica (4.4" x 6.4") en el marco y cierrelo.

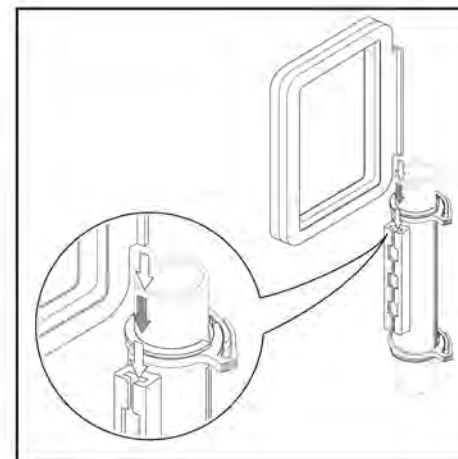

4. Deslice el marco hacia bajo en el canal del soporte de manguera hasta que se asegure.

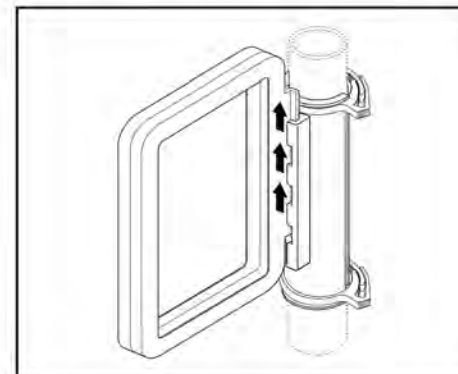

5. Para cambiar las graficas golpear ligeramente la parte baja del marco y deslice el marco hacia arriba en el canal y repita pasos 3 y 4.

**thepark** AND FACILITIES  
CATALOG

220 Congress Park Dr. #215  
Delray Beach, FL 33445  
www.theparkcatalog.com  
Ph: 800-695-3503